





Ypsilon are small floodlights of a pleasing modern and compact appearance, for indoor or outdoor installation.

They are suitable for lighting of shop-windows, small monuments, architectural details in buildings, church interiors, advertising panels, signs etc. Their shallow depth reduces their visual impact, making them suitable for hidden installation in eaves, lofts etc.

Asymmetrical, circular and symmetrical (for fluorescent lamps only) reflectors are available, together with a wide range of accessories, to satisfy every kind of lighting need.

*YPSILON son proyectores pequeños, modernos, compactos, para instalaciones interior y exterior. Recomendables para instalaciones de escaparates, pequeños monumentos, detalles arquitectónicos en edificios, interiores de iglesias, letreros anuncios, logos, etc. Por su estilizada figura pasan desapercibidos, hacen las instalaciones ser escondidas, discretas en aleros, etc.*

*Están disponibles reflectores asimétricos, circulares, simétricos y simétricos solo para fluorescentes. Junto con los numerosos accesorios hacen ser de uso general.*

# YPSILON

UNITED COLORS  
OF BENETTON.



SBP

design Arch. Silvia Paola Pennacchio







### STRUCTURAL CONSTRUCTION

- Body in injected die cast aluminium alloy, sand-blasted and painted in three colours: black, white RAL 9010 or aluminium grey RAL 9006.
- Technopolymer frame, secured during maintenance.
- Silicone anti-ageing gasket.
- Toughened safety glass.
- Reflectors produced in very pure polished and anodised aluminium. In combination with discharge lamps wide beam asymmetrical and narrow beam circular reflectors are available. In combination with compact fluorescent lamps a wide beam symmetrical reflector is available.
- Bracket in painted steel sheet.
- Stainless steel external screws.


### CARACTERISTICAS DE FABRICACION

- *Cuerpo de aluminio inyectado, arenado y pintado en tres colores: Negro, Blanco RAL 9010, Gris aluminio RAL 9006.*
- *Marco de termoplástico.*
- *Vidrio templado y securizado.*
- *Junta de silicona anti envejecimiento*
- *Reflectores de aluminio puro anodizado y abrillantado, tipos asimétrico, semi extensivo y circular intensivo.*
- *Lira de acero pintado.*
- *Tornillería exterior de acero inoxidable.*

### SBP

### TECHNICAL AND UTILIZATION DATA DATOS TECNICOS Y DE MONTAJE

				IK 08 6 J							
CLASS I		80 85 94	IP 65					MD 70+150W	SD 70+150W	STH 50+100W	FSD 24W

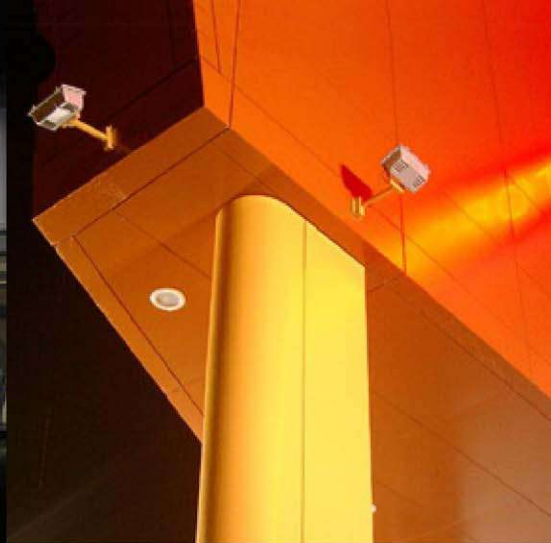



**80 85 94 "Y"psilon 70**

05945013 Y 70 80 CR  
 05947023 Y 70 85 CR  
 05067894 Y 70 94 CR



RX7s 70W

HQI-TS/MH-TD  
 CDM-TD/NAV-TS





**80 85 94 "Y"psilon 150**

05944013 Y 150 80 CR  
 05946023 Y 150 85 CR  
 05067994 Y 150 94 CR



RX7s 150W

HQI-TS/MH-TD  
 CDM-TD/NAV-TS





**80 85 94 "Y"psilon 50**

05018301 Y 50 80 CR  
 05042485 Y 50 85 CR  
 05068094 Y 50 94 CR



PG12-1 50W

SDW-T





**80 85 94 "Y"psilon 100**

05957013 Y 100 80 CR  
 05958023 Y 100 85 CR  
 05068194 Y 100 94 CR



PG12-1 100W

SDW-T







**80 85 94 "Y"psilon 70/C**

- 05949013 Y 70/C 80 CR
- 05951023 Y 70/C 85 CR
- 05068394 Y 70/C 94 CR



RX7s 70W

HQI-TS/MH-TD  
CDM-TD/NAV-TS

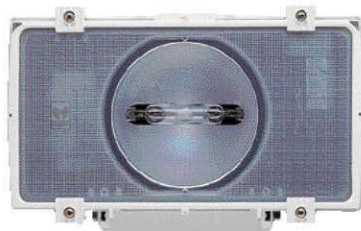


**80 85 94 "Y"psilon 150/C**

- 05948013 Y 150/C 80 CR
- 05950023 Y 150/C 85 CR
- 05068494 Y 150/C 94 CR



RX7s 150W

HQI-TS/MH-TD  
CDM-TD/NAV-TS






**80 85 94 "Y"psilon 224**


- 05959013 Y 224 80 CR
- 05960023 Y 224 85 CR
- 05068294 Y 224 94 CR



2G11 2x24W

DULUX-L-SP/PL-L






14467013 - A0146

Replace the standard frame with the A0146 accessory (available only in black colour) to give the fitting resistance to the glow wire test at 850°C (V0-UL94).



*Marco de sustitución A0146, disponible solo en negro, material plástico resistente a la prueba de llama 850°C por el marco (VO-UL94).*





14235013 - A0026/500 **80**  
 14236023 - A0026/500 **85**  
 14015194 - A0026/500 **94**  
 14237013 - A0026/1000 **80**  
 14238023 - A0026/1000 **85**  
 14015294 - A0026/1000 **94**

50 or 100 cm. support in black, white or grey RAL 9006 painted steel sheet.

*Brazo de 50/100 cm. En chapa de acero pintado, negro, blanco, o gris aluminio RAL 9006.*





14351993 - A0090 **80**  
 14012094 - A0090 **94**



Circular cover in black or RAL 9006 grey painted aluminium, only suitable for YPSILON /C.



*Visera circular en aluminio pintado negro o gris RAL 9006, solo para YPSILON/C.*



14350993 - A0089 **80**  
 14011994 - A0089 **94**

Antidazzle barrier in painted steel sheet, available in RAL 9006 aluminium grey or black (not suitable for YPSILON 224).


*Reja direccional anti deslumbrante, en acero pintado en gris aluminio RAL 9006, o negro ( No se puede utilizar en Ypsilon 224).*



14000601 - A0155 **80**  
 14012194 - A0155 **94**

Barndoors in painted steel sheet, available in RAL 9006 aluminium grey or black (not suitable for YPSILON 224).


*Visera orientable en acero pintado gris aluminio RAL 9006, o negro ( No se puede utilizar en Ypsilon 224).*




14003504 - A0171 **INOX**

Stainless steel (AISI 304) bracket. To avoid any rust mark which could damage the installation surface (ex. monuments).

*Lira en inoxidable AISI 304, evita las manchas de oxido en las paredes de montaje, monumentos.*





14352993 - A0091 **80**  
 14014594 - A0091 **94**




Long bracket in painted steel, available in RAL 9006 aluminium grey or black, for ceiling mounting.


*Lira larga de acero pintado gris RAL 9006, o negro, para instalaciones en techo*




"Y"PSILON 70




"Y"PSILON 150




"Y"PSILON 100



"Y"PSILON 224



"Y"PSILON 70/C



"Y"PSILON 150/C

