





ARCHIS is a family of suspended pendant fittings for indoor installation. The simple and linear shape makes ARCHIS particularly suitable for architectural and commercial lighting applications, atriums, showrooms, etc. ARCHIS fittings are available in three different sizes: **Archis 14, Archis 15, Archis 16.**

It is possible to combine the different light sources with diffusers and refractors in clear or "sanded glass" effect technopolymer or aluminium reflectors to consistently provide the right lighting solution.

*ARCHIS, luminaria suspendida para instalaciones interiores. Por sus líneas suaves y sencillas son adecuadas para espacios arquitectónicos y comerciales, atrios, salas de muestras, etc. ARCHIS estas luminarias se suministran en tres dimensiones, **ARCHIS 14, ARCHIS 15, ARCHIS 16.***

*Es posible equiparlas con varias lamparas diferentes, con difusor y refractor en transparente y arenado, con reflector de aluminio para permitir soluciones a los más diversos requerimientos.*

# ARCHIS



SBP

design Arch. Silvia Paola Pennacchio







ARCHIS is a family of suspended pendant fittings for indoor installation. The simple and linear shape makes ARCHIS particularly suitable for architectural and commercial lighting applications, atriums, showrooms, etc.

Archis 14 fit 18W÷160W lamps, and are most suitable for highlighting rather than for general lighting.

The simple, soft shape and harmonious, together with top quality materials and finishings make the Archis 14 range of fittings suitable for even the most prestigious application.

It is possible to combine the different light sources with diffusers and refractors in clear or "sanded glass" effect technopolymer or aluminium reflectors to consistently provide the right lighting solution.

*ARCHIS es una familia de luminarias suspendidas para interior. La simplicidad de líneas de ARCHIS permite la instalación en diversos ambientes, comercial, arquitectónico, atrios, exposiciones, etc.*

*Archis 14 instalado con lámparas 18W÷160W constituye el mayor abanico de soluciones para alumbrado general.*



*La simplicidad de líneas, suave armonioso perfil y las excelentes calidades de los materiales utilizados, hacen de las luminarias ARCHIS 14 las más adecuadas para aplicaciones prestigiosas.*

*Es posible combinar varias potencias de lámparas, difusores y refractores en forma transparente o arenado, reflector de aluminio o tecnopolímero, todo ello para disponer de la mejor solución en cada ambiente.*











14440994 A0119/34D  
14004710 A0176/34PR

34D aluminium reflector with smooth surface. 34PR aluminium reflector with faceted surface, offers a higher visual comfort.


*34D reflector de aluminio con superficie lisa. 34PR reflector con superficie facetada, ofrece una comodidad visual aumentada.*



14004120 A0173/PMMA

Metacrylate (PMMA) refractors with prisms Ø315mm, with aluminium plate painted grey (RAL 9006).


*Refractor de metacrilato (PMMA) con prismas de 315mm diámetro y caperuza de aluminio pintada gris (RAL 9006).*



14004320 A0174/PMMA

Metacrylate (PMMA) refractors with prisms Ø410mm, with aluminium plate painted grey (RAL 9006).


*Refractor de metacrilato (PMMA) con prismas de 410mm diámetro y caperuza de aluminio pintada gris (RAL 9006).*



14016420 - A0224

Special methacrylate diffuser with microspheres.


*Difusor de metacrilato con microsferas.*



14016520 - A0225

PC transparent diffuser (V2 UL94-850°).


*Difusor de policarbonato (PC V2 UL94-850°).*



14016694 - A0226

Aluminium antidazzle barrier painted in grey RAL 9006 for polycarbonate diffuser A0225.


*Barrera anti deslumbrante de aluminio pintado gris RAL 9006, para difusor de policarbonato A0225.*



14009020 A0179/AL  
14020320 A0179/AL **Soft**  
(x A0119/34D-A0176/34PR)

Toughened glass with closing clips in aluminium for aluminium reflectors 34D-34PR. Optic IP54.

*Vidrio opal con clips de sujeción de aluminio para reflectores de aluminio 34D-34PR. Optica IP54.*




14005120 A0178/PMMA  
(x A0173/PMMA)

Closing disk in methacrylate with stainless steel ring. Optic IP40.

*Disco de cierre inferior en metacrilato con aro de acero inoxidable. Optica IP40.*

14005420 A0180/PMMA  
(x A0174/PMMA)




14028320 - A0256


Ceiling rose RAL 9006 aluminium grey for ceiling suspension. Reflector support in galvanized steel - 5x2,5mm<sup>2</sup> terminal.

*Plafón en aluminio gris RAL 9006 para la suspensión desde techo. Pletina de chapa con bornas de conexión 5x2,5 mm<sup>2</sup>.*


ARCHIS 14 + A0119/34D

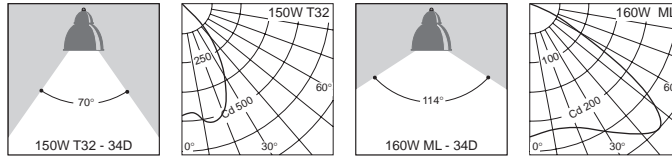


ARCHIS 14 + A0176/34PR

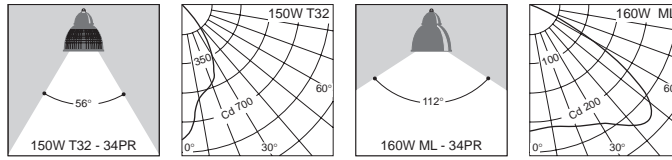


ARCHIS 14 + A0173/31PMMA

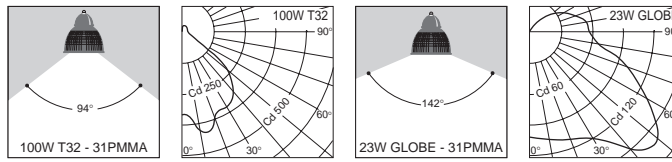


ARCHIS 14 + A0174/41PMMA

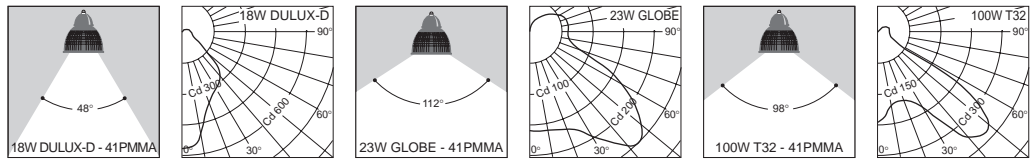


ARCHIS 15 + A0119/34D

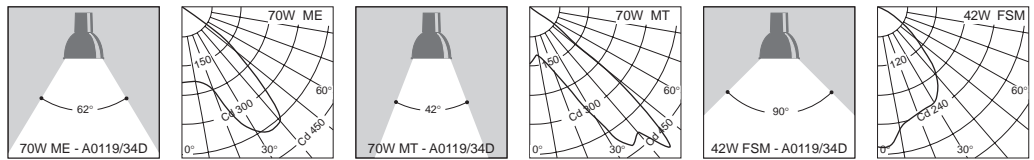


ARCHIS 15 + A0173/PMMA

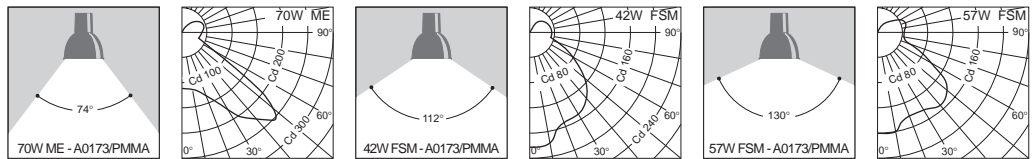


ARCHIS 15 + A0174/PMMA

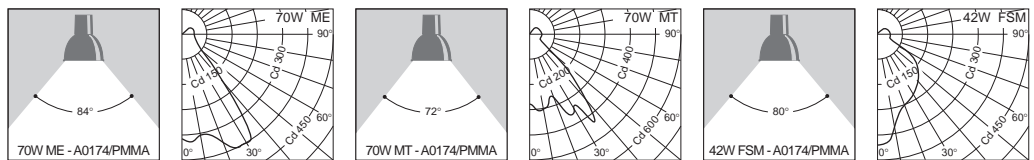


ARCHIS 15 + A0224

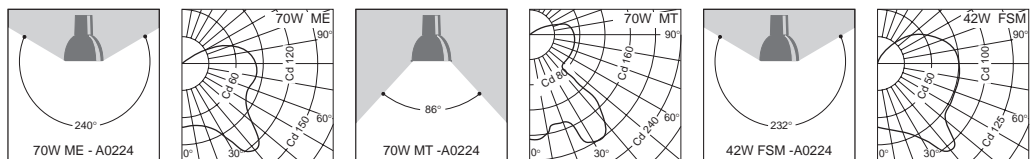

ARCHIS 16 + A0119/48D

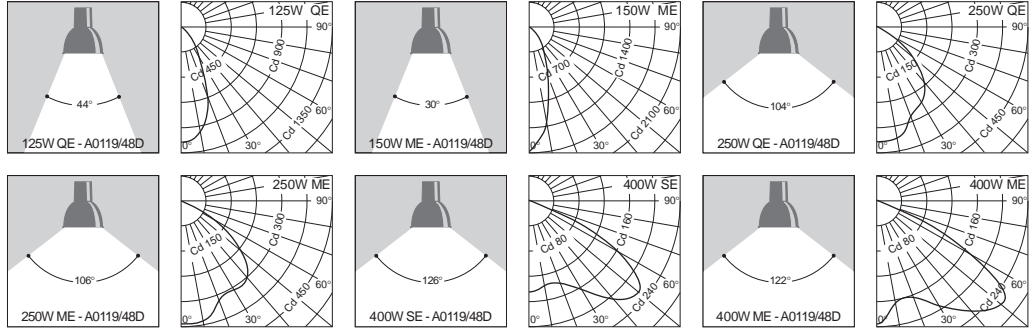

ARCHIS 16 + A0175/57PMMA

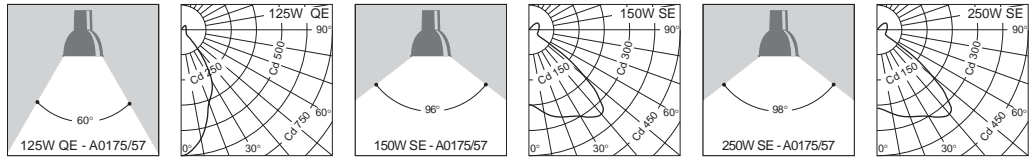

ARCHIS 16 + A0174/41PMMA

