



TYCO are small aluminium floodlights for halogen, dichroic and LED lamps for indoor and outdoor use, suitable for highlighting. They are suggested to create sculpture lighting or to highlight architectural details of shops and showrooms, art galleries, museums, churches, etc.

Their compact and very geometrical shape, linear and modern design, high level finish and high quality of materials make them suitable for the Tyco fixtures in the most prestigious applications.

Son proyectores pequeños en aluminio para lámparas halógenas dicróicas y emisores LED, para interior y exterior, iluminación de resaltado.

Se instalan par iluminar estatuas, detalles arquitectónicos, tiendas, exposiciones, galerías de arte, museos, iglesias, etc.

Su diseño moderno, compacto, geométrico lineal, sus materiales y su cuidada terminación, hacen de estos proyectores que se utilicen en aplicaciones de prestigio.


TYCO



SBP

design Arch. Silvia Paola Pennacchio



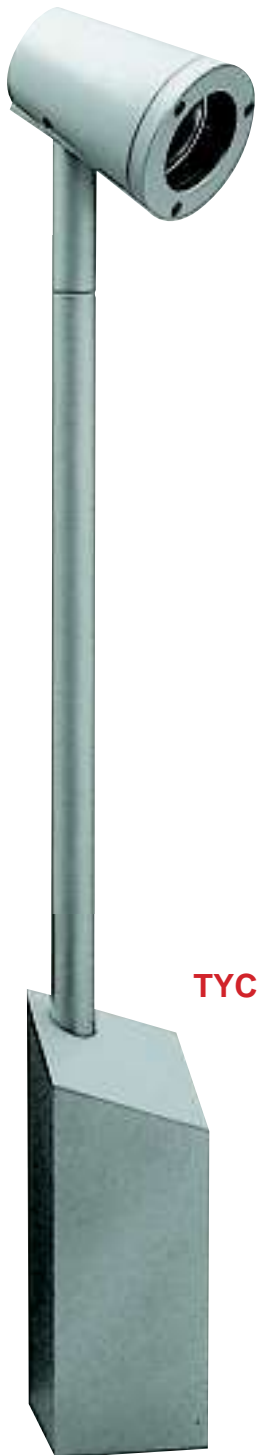

TYCO 13



TYCO 15



TYCO 14





TYCO 10



TYCO 12

TYCO RANGE

To offer a solution to all project requests, the Tyco fixtures are available in the many following versions:

- Tyco 10
- Tyco 12
- Tyco 13
- Tyco 14
- Tyco 15

GAMA TYCO

Para ofrecer soluciones a los requerimientos de los más diversos proyectos se dispone de las versiones siguientes:

- Tyco 10*
- Tyco 12*
- Tyco 13*
- Tyco 14*
- Tyco 15*





14048381 - A0271 **81**
14037894 - A0271 **94**

Aluminium lighthood, painted RAL 9006 or black sanded.



Visera de aluminio pintada RAL 9006, o negro arenado.



14037920 - A0272/R
14038020 - A0272/G
14038120 - A0272/V
14038220 - A0272/BL

Dichroic colour filters to be fitted inside the fitting (Not suitable for TYCO .../52 and A0273).


Filtros para dicróicas, instalar interior luminaria (No es posible en luminaria TYCO 1.../52 y A0273).



14038320 - A0273

Glass with prisms, adjustable to 180°, for an oval light emission. To be fitted internally (not suitable for TYCO .../52 and A0272).


Vidrio con prismas, ajustable 180° para una emisión oval, instalación interior (No es posible en TYCO 1.../52 y A0272).



14038404 - A0274/04

AISI 304 stainless steel support for installation on 90° convex angles (not suitable for TYCO 13, 14 and 15).


Soporte de instalación en esquinas de 90° convexas, acero inoxidable (no es posible en TYCO 13, 14 y 15).



14038504 - A0275/04

AISI 304 stainless steel support for installation on 90° concave angles (not suitable for TYCO 13, 14 and 15).



Soporte de instalación en ángulos 90° cóncavo, en acero inoxidable (no es posible en TYCO 13, 14 y 15).



14040936 - A155

Galvanised steel pin, for ground installation, suitable for TYCO 10-12.


Pica galvanizada de instalación en tierra, disponible para TYCO 10-12.



14048481 - A0276 **81**
14038694 - A0276 **94**






Stainless steel plate, painted RAL 9006 or black sanded, for floor installation of TYCO 13 models.

Platina de inox. Pintada RAL 9006, o negro arenado, para instalación modelo TYCO 13.

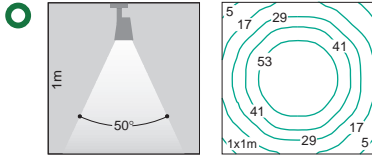

Models with 3 white leds 1W each, 12V DC, with 45° lenticular diffuser, complete with electronic transformer. (Fed to 95/240V-50to60Hz.)

Luminarias modelo con 3 LED blancos, 1W cada uno, 12 V CC. con lente 45°. Difusora, completo con transformador electrónico. (Fed para 95/240 V-50/60 Hz).

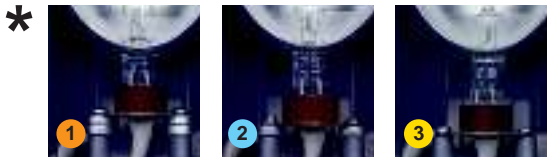

Models TYCO 10/51, 12/51, 13/51, 14/51, are supplied with lamp focus in position 1 (wide beam). Lamp focus can be adjusted to position or 3, to obtain a narrow light emission.

Modelos TYCO 10/51, 12/51, 13/51, 14/51, se suministran con lámpara en posición 1 (Extensivo) Las lámparas pueden ajustarse en posiciones 2 o 3, para obtener un enfoque más intenso.